

FW400 系列

模块箱及端子箱

DS_5095_4



模块配件

概述

FW400 系列包括 FW434/5 UL 认证模块箱、FW430MB 室内模块箱，FW430CAB-T 室内端子箱，FW430CAB 室外模块箱等 4 个产品线。

FW434/5 是双层模块箱，可安装 8 个或 16 个模块。具有 UL 认证。具有红色和灰色两种颜色可选。

FW430MB 室内模块箱提供两种规格，分别适应 12 个和 20 个模块的安装需求，内部预装线槽和接线端子。

FW430CAB-T 室内端子箱提供两种规格，分别提供 20 个和 40 个接线端子，端子容量 20A。可选配最多 2 个 MOD-1L 标准模块支架，改装为模块箱。

FW430CAB 室外模块箱满足工业级现场应用，防护等级达到 IP66。可安装标准尺寸和小型化模块，可选支架分别为 MOD-1L、MOD-101L，位置可互换，可组合使用。



FW434/5 系列 UL 模块箱



FW430MB 系列室内模块箱



FW430CAB-T 系列端子箱




FW430CAB 系列室外模块箱

产品功能特点

- 包含室内、外（IP66）模块箱及端子箱完整解决方案
- 具有 UL 认证解决方案
- 具有预装线槽和端子排型号
- 具有模块化设计灵活安装模块支架型号
- 具有单独的端子箱
- 进出线方式丰富便捷


安装尺寸

FW434/5 UL 认证模块箱

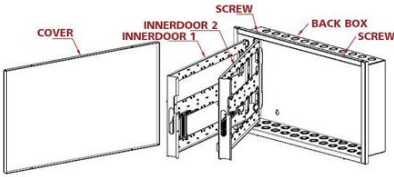


FW434	Weight	21.6lbs (9.8kg)
	Size	622 mm (W) × 114mm (H) × 355.6 mm (D)
	Size	23" (W) × 12" 9/16 (H) × 3" 15/16 (D)
FW435	Weight	11.7lbs (5.3kg)
	Size	381mm (W) × 114 mm (H) × 355.6mm (D)
	Size	13" 9/16 (W) × 12" 9/16 (H) × 3" 15/16 (D)

FW430MB 室内模块箱

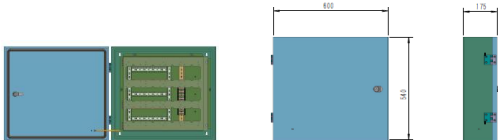

12 位型号 FW430-MB-12

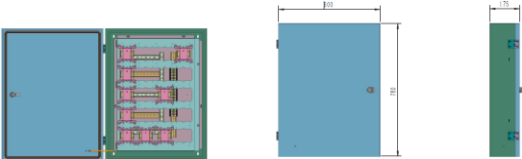

20 位型号 FW430-MB-20

FW430CAB-T 室内端子箱

CAB-T40E

H345*W300*D80mm


CAB-T20E


H345*W300*D80mm





FW430CAB 室外模块箱





认证

UL (FW434, FW435)

IP66 （FW430CAB 系列）

兼容的部件

美安品牌 120mm x 120mm 尺寸模块，适配型号包括但不限于-

FW2811H/ FW2821H/ FW2851/ FW2881/

FW2862

美安品牌微型模块 FW2811M

订购信息

型号	描述
FW430-MB-12	单层安装,12 位模块箱,带线槽,带端子排,灰色
FW430-MB-20	单层安装,20 位模块箱,带线槽,带端子排,灰色
FW434	双层安装,16 位模块箱,UL 认证, 红色,UL,订购型号 FW434R
FW434	双层安装,16 位模块箱,UL 认证, 灰色,UL,订购型号 FW434G
FW435	双层安装,8 位模块箱,UL 认证, 红色,UL,订购型号 FW435R
FW435	双层安装,8 位模块箱,UL 认证, 灰色,UL,订购型号 FW435G
FW430-CAB-M20	室外型模块箱,20 模块位,IP66,灰色,含 8 个 MOD-1L, 1 个 TBD-20/40 端子排
FW430-CAB-M10	室外型模块箱,10 模块位,IP66,灰色,含 4 个 MOD-1L, 1 个 TBD-20/20 端子排
FW430-CAB-M6E	室内型模块箱,6 模块位, IP30,灰色,含 TBR-20/30 端子排,需订购 MOD-1L 或 MOD-101L 模块支架（最多 6 个）
FW430-CAB-T40E	室内型端子箱,40 端子位,灰色
FW430-CAB-T20E	室内型端子箱,40 端子位,灰色
TBD-20/40	CAB-M20 端子排套件,80 位端子,灰色
TBD-20/20	CAB-M10 端子排套件,40 位端子,灰色
TBR-20/30	CAB-M6E 端子排套件,30 位端子,灰色
TBR-20/20	CAB-T40 端子排套件,20 位端子,灰色
TBD-20	单位端子,双层,灰色
MOD-1L	标准模块支架,灰色
MOD-101L	微型模块支架,灰色